переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

Инструкция по использованию вапорайзера
Arizer Extreme Q Vaporizer

Меры предосторожности, разъяснения и предупреждения (Прочтите перед использованием)

Перед первым использованием – проверьте содержимое упаковки и убедитесь в том, что ни одна часть устройства не пострадала во время транспортировки. Проверьте стеклянные части устройства на предмет трещин и повреждений. Упаковочный материал, чехлы и мелкие детали могут представлять опасность удушения. Храните их в недоступном для детей, для лиц, не достигших совершеннолетия и для домашних животных месте. Для того чтобы избавиться от любых остатков производства или транспортировки, включите устройство, установите температуру 220 градусов Цельсия и дайте устройству поработать при такой температуре 5 – 10 минут.

Предупреждение – Горячие детали – обращайтесь осторожно с горячими деталями и горячим стеклом. Дайте нагревающему элементу и другим горячим частям полностью остыть прежде чем иметь с ними дело, убирать на хранение или ставить на любую поверхность, которую можно повредить горячими предметами.

Некоторые части устройства сделаны из качественного боросиликатного стекла, но даже боросиликатное стекло может разбиться. Поэтому обращайтесь со стеклом аккуратно и бережно. Не допускайте падения устройства на твердые поверхности, чтобы стекло не разбилось или треснуло. Если вы все же уронили устройство, или оно подверглось сдавливанию, проверьте стеклянные части перед использованием на предмет трещин, сколов и других повреждений. Не подвергайте горячие стеклянные детали воздействию холодной воды или сильных перепадов температуры, поскольку это может привести к трещинам и разрушению стекла.

В устройстве есть электроника и хрупкие детали – не роняйте его. Если в устройстве есть повреждения, не пользуйтесь им. Во избежание удара электрическим током и возгорания не погружайте устройство в жидкости и не используйте его рядом с водой или иными жидкостями. Не вставляйте и не наливайте ничего в устройство и не располагайте его рядом с легковоспламеняющимися материалами. Не храните, не используйте устройство в условиях экстремальных температур и не подвергайте устройство их воздействию. Не разбирайте устройство, поскольку это может привести к поражению электрическим током и аннуляции гарантии.

Не дергайте и не перекручивайте шнур питания для того чтобы извлечь вилку из розетки. Для того чтобы отключить устройство от сети, сперва выключите само устройство, затем отсоедините вилку от сети питания взявшись за саму вилку и потянув ее на себя. Не позволяйте шнуру питания свешиваться с края стола, также не помещайте шнур питания на горячие поверхности. Устройство должно быть расположено безопасно, так, чтобы шнур нельзя было выдернуть из розетки или споткнуться об него. Если необходим удлинитель, используйте такой, который имеет трехжильный кабель с заземлением.

Не оставляйте устройство включенным без присмотра.

Информация, содержащаяся в этой инструкции, предоставлена для помощи и понимания различных теорий и практик, а также для подготовки и использования устройства. Эта информация не является свидетельством в пользу устройства или же гарантией эффективности устройства. Эта информация ни в коей мере не может заменять профессиональную консультацию.

Сертификат безопасности

Устройство предназначено для использования во всем мире с напряжением 110 – 240 В и имеет международную сертификацию на соответствие требованиям технической безопасности.

Ограничение ответственности (Прочтите перед использованием устройства)

Отказ от ознакомления с инструкцией, а также несоблюдение инструкции, неправильное или небрежное использование устройства могут привести к травмам. Компания Arizer а также компании-партнеры не несут ответственности за травмы и материальный ущерб, полученные в связи с использованием или неправильным использованием устройства. В связи с хрупкостью стекла компания Arizer а также компании-партнеры не несут ответственность за порезы и травмы, причиненные разрушением стеклянных частей изделия. Компания Arizer а также компании-партнеры не несут ответственность за травмы и ожоги, полученные вследствие касания горячих частей устройства. Компания Arizer а также компании-партнеры не несет ответственность за отказ пользователя следовать инструкциям по использованию устройства и инструкциям по технике безопасности. Если вам не подходят эти условия, немедленно верните устройство до того, как вы начнете пользоваться им.

Это изделие предназначено для использования с растениями, описанными в этой инструкции. Компания Arizer а также компании-партнеры не несет ответственности за использование устройства с иными растениями, отличными от описанных в инструкции. Отчисления компании за ущерб, причиненный использованием этого устройства и его частями не может превышать стоимость самого изделия.

ВНИМАНИЕ – соблюдайте законы вашей страны. Не все маслянистые субстанции, растения и субстанции законны в разных штатах и странах. Почитайте законы вашей страны или штата, перед тем как заказывать субстанции. Это устройство предназначено только для легального использования.

Комплект поставки

Многоцелевой нагреватель Extreme Q – 1 шт.

Блок питания Extreme Q – 1 шт.

Пульт дистанционного управления Extreme Q – 1 шт.

Стеклянная емкость Extreme Q – 2 шт.

Стеклянная емкость для ароматерапии Extreme Q – 1 шт.

Сменные стеклянные мундштуки для шланга Extreme Q – 2 шт.

Стеклянное приспособление для перемешивания – 1 шт.

Шланг Extreme Q 3 м – 1 шт.

Мини шланг из стекла Extreme Q – 1 шт.

Баллон с мундштуком из матового стекла Extreme Q – 2 шт.

Запасной плоский фильтр Extreme Q – 1 шт.

Запасной сферический фильтр Extreme Q – 1 шт.

Образец ароматической субстанции – 1 шт.

Инструкция по применению вапорайзера Extreme Q – 1 шт.

Контрольная панель

Контрольная панель состоит из жидкокристаллического экрана и четырех кнопок. Кнопка питания, кнопка Меню, и кнопок со стрелками вверх и вниз. Маленькие цифры в правом нижнем углу жидкокристаллического дисплея показывают установленную температуру, а большие цифры – текущую температуру устройства. Используйте кнопку Меню (Menu) для навигации по меню, а кнопки со стрелками вверх и вниз для выбора настроек. Каждой функции соответствует иконка вверху жидкокристаллического дисплея:

Звук: звук/сигнал при нажатии на кнопку на контрольной панели или на пульте дистанционного управления. Можно отключить для бесшумного использования.

Таймер: программируемый таймер автоматического отключения можно устанавливать с интервалом в 30 минут, до 4 часов. Значок таймера загорится ровным зеленым светом при активации, так что вы будете знать, что устройство автоматически отключится через выбранный вами промежуток времени.

Температура: вы можете настраивать температуру на экране или в меню используя кнопки со стрелками вверх и вниз с шагом в один градус от 50 до 260 градусов Цельсия.

Вентилятор: вы можете перевести вентилятор в один из трех режимов Fan 1 (небольшая скорость), Fan 2 (средняя скорость), Fan 3 (высокая скорость) или совсем отключить вентилятор.



Подсветка корпуса: вы можете включить или выключить подсветку корпуса, для того чтобы создать приятную расслабляющую атмосферу и вам будет хватать этого света для использования устройства в темноте.



Отображение температуры: по умолчанию температура отображается в градусах Цельсия, но отображение легко меняется на градусы Фаренгейта.

Пульт дистанционного управления

1. **Кнопка питания**: включает или выключает устройство.
2. **Кнопка звука**: включает или выключает сигал устройства.
3. **Кнопка подсветки**: включает или выключает подсветку корпуса.
4. **Кнопки таймера автоматического отключения**: установка или отключение таймера.
5. **Отключение вентилятора**: выключает вентилятор.
6. **Fan 1**: устанавливает низкую скорость вращения вентилятора.
7. **Fan 2**: устанавливает среднюю скорость вращения вентилятора.
8. **Fan 3**: устанавливает высокую скорость вращения вентилятора.
9. **Кнопки плюс (+) и минус (–):** повышают или понижают температуру, также с их помощью осуществляется навигация по функциям меню.
10. **Предустановленные температуры:** предустановленные для удобства пользования температуры (в градусах Цельсия).

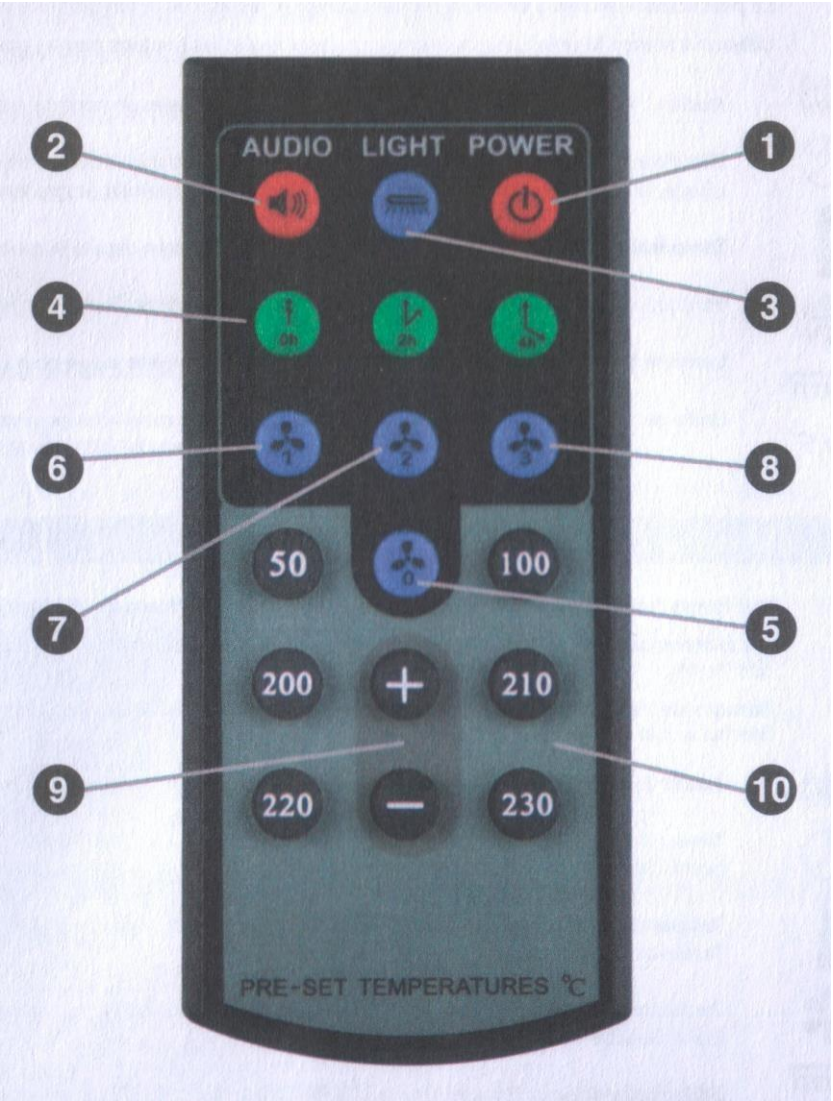

Использование

Система со шлангом

(1) Наполните стеклянную емкость небольшим количеством измельченной сухой субстанции. Для получения наилучших результатов не переполняйте стеклянную емкость и не набивайте слишком туго. Насколько много вы используете субстанции и как именно кладете ее в стеклянную емкость – это на ваш вкус. Эксперименты с разным количеством субстанции помогут понять, что лучше именно для вас.

(2) Подключите вапорайзер Extreme Q к сети, включите его и установите нужную вам температуру. Светодиод отвечающий за нагрев буде светиться ровным красным светом пока устройство нагревается, и мигнет один раз, когда будет достигнута установленная температура. Вы можете устанавливать любую температуру в зависимости от ваших личных предпочтений и от типа и качества используемой субстанции. Идеальный температурный диапазон для получения насыщенных и ароматных

испарений из большинства стандартных травяных смесей это температура от 170 до 230 градусов Цельсия. Температуры пониже позволяют получать более ароматные испарения, а более высокие температуры помогают быстрее получить испарения. Экспериментируйте с различными температурами, пока не найдете подходящую.

(3) Присоедините стеклянную емкость к корпусу, затем присоедините шланг к емкости. Дайте стеклянной емкости прогреться несколько минут, для подготовки субстанции к использованию.

(4) Вдыхайте испарения через стеклянный мундштук присоединенный к шлангу медленно и размеренно. Вы можете использовать вентилятор для облегчения затяжки/нагнетания воздуха. Мундштук легко присоединяется к шлангу и отсоединяется от него, так что несколько человек могут использовать свои мундштуки.

(5) После 4 – 5 больших затяжек используйте стеклянное приспособление для перемешивания, чтобы перемешать субстанцию в стеклянной емкости. Периодическое перемешивание субстанции в емкости поможет использовать ее полностью. Субстанция будет выглядеть обезвоженной и потемневшей, когда будет полностью использована.

(6) Очистите емкость от использованной субстанции и наполните ее снова при желании.

Система с баллоном

(1) Повторите шаги 1 и 2 из описания работы системы со шлангом.

(2) Присоедините стеклянную емкость к корпусу, после чего присоедините к ней мини шланг из стекла. Дайте стеклянной емкости прогреться несколько минут, для подготовки субстанции к использованию.

(3) После того как стеклянная емкость нагреется, присоедините мундштук из матового стекла баллона к стеклянному мини шлангу.

(4) Установите нужную вам скорость вентилятора и дайте баллону наполниться испарениями. Когда баллон будет наполнен, отключите вентилятор. Лучше всего будет наполнить баллон только необходимым количеством испарений, поскольку испарения не могут оставаться свежими длительный период времени.

(5) Отсоедините баллон от стеклянного мини мундштука. Вдыхайте испарения из баллона через мундштук из матового стекла медленно и размеренно.

(6) После наполнения баллона используйте стеклянное приспособление для перемешивания, чтобы перемешать субстанцию в стеклянной емкости. Периодическое перемешивание субстанции в емкости поможет использовать ее полностью. Субстанция будет выглядеть обезвоженной и потемневшей, когда будет полностью использована.

(7) Очистите емкость от использованной субстанции и наполните ее снова при желании.

Сборка баллона для испарений

(1) Установите уплотнительное кольцо на мундштук из матового стекла между двумя внешними выступами. Плотно сожмите входное отверстие баллона (не перекручивайте отверстие) и установите еще одно уплотнительное кольцо вокруг входного отверстия баллона. Спустите уплотнительное кольцо ниже по баллону приблизительно на 2,5 сантиметра. Теперь сверните баллон так чтобы вы увидели входное отверстие.

(2) После того как вы обнаружите входное отверстие, вставьте в него мундштук из матового стекла (вставляйте мундштук ровно, чтобы не поцарапать и не порвать баллон), после чего потяните баллон вместе с уплотнительным кольцом чтобы натянуть его на первый выступ мундштука.

(3) Распрямите баллон и потяните уплотнительное кольцо на мундштуке так, чтобы также натянуть его на первый выступ мундштука.

Ароматерапия

Декоративные камни для ароматерапии можно найти в магазинах рукоделия, супермаркетах и т.п. вы также можете использовать сухие цветы, сухие духи или же вату как основу для масел для ароматерапии.

Всегда используйте маленькое количество жидкостей или масел. Никогда не используйте много этих субстанций, поскольку они могут протечь в нагреватель, что приведет к гари и вони. Поломка от просочившейся жидкости не является гарантийным случаем и также может быть неподлежащей ремонту.

(1) Установите на устройстве низкую температуру от 50 до 100 градусов Цельсия.

(2) Поместите камни, сухие духи или вату в емкость для ароматерапии и капните одну каплю любимого вами эфирного масла на них. Запомните, масла не должны просочиться вниз.

(3) Поместите емкость для ароматерапии на устройство. Вы можете установить низкую температуру нагрева и включить вентилятор, чтобы наполнить ароматами вашу комнату. Используйте режим вентилятора 1 для того чтобы масла не выдуло из емкости.

Чистка и уход

Отключите устройство от сети перед тем как чистить его. Дайте всем частям полностью остыть перед тем как вы будете чистить или обслуживать устройство. Если вы чистите стеклянные части, запомните, не подвергайте горячие стеклянные части воздействию холодной воды или сильному перепаду температур, поскольку от этого стеклянные части могут треснуть или разрушиться.

Используйте стеклянное приспособление для перемешивания чтобы убрать остатки субстанции из стеклянной емкости и емкости для ароматерапии.

Все стеклянные части и фильтры можно снять для того чтобы их было легче чистить. Обычный изопропиловый спирт, ватные палочки и приспособления для чистки трубок могут быть использованы для чистки/стерилизации стеклянных частей. Не замачивайте шланг в изопропиловом спирте, поскольку он может пропитаться запахом спирта. Все стеклянные части и фильтры безопасно замачивать в спирте. После того как вы очистите все части, промойте их горячей водой. При необходимости повторите этот процесс. Убедитесь в том, что все стеклянные части и другие аксессуары полностью высохли перед последующим использованием.

Если у вас возникли трудности с отсоединением стеклянных частей от шланга, замочите их вместе со шлангом на несколько минут в горячей воде. От этого шланг станет мягче и разъединить детали станет легче.

Для того чтобы очистить нагревательное устройство и пульт дистанционного управления не надо использовать жестки или абразивные очистители. Слегка влажная тряпочка (не мокрая) поможет вам справится с задачей. Также можно использовать средства для очистки клавиатур и электроники.

Если какие-либо субстанции попали в нагревательное устройство, выключите его и отключите от сети. Переверните устройство и слегка потрясите его, пока мусор не высыплется.

Следите за тем, чтобы вогнутый фильтр в стеклянном угловом адаптере всегда был чист и не забит мусором, который затрудняет прохождение воздуха. Меняйте или чистьте его про необходимости. Если вогнутый фильтр не держится на месте, возьмите его большим и указательным пальцами и слегка сдавите снизу – это немного увеличит его диаметр, и он станет более плотно устанавливаться на место.

Гарантийная информация

Вапорайзер Extreme Q имеет пожизненную гарантию на нагревающий элемент и имеет ограниченную трёхгодичную гарантию на отсутствие дефектов материалов и сборки. Гарантия не распространяется на стеклянные части. Для гарантийного обслуживания вам необходимо предоставить оригинал чека. Возврат изделия осуществляется за счет покупателя. Фирма Arizer на свое усмотрение заменит или починит изделие, находящееся на гарантии. Гарантия не распространяется на устройства с повреждениями вследствие падения, постороннего вмешательства, ремонта или попыток ремонта в неавторизированных сервисных центрах, модификации устройства, неправильного использования или нецелевого использования.

Устранение неисправностей

Если у вас возникнут проблемы с использованием вапорайзера Arizer Extreme Q, напишите письмо по адресу service@arizer.com и эксперт из службы поддержки компании Arizer свяжется с вами настолько быстро, насколько это возможно для того чтобы помочь вам найти лучший способ устранения проблемы. Для обработки вашего запроса, пожалуйста, опишите проблему, напишите ваше полное имя, ваш адрес, серийный номер устройства (находиться на нижней части устройства) и приложите копию чека.

Доступные аксессуары

Больше запасных частей и аксессуаров вы можете приобрести на сайте www.arizer.com

- Стеклянные емкости для субстанций
- Баллоны
- Мундштуки из матового стекла ля баллонов
- Крепкие стеклянные емкости
- Стеклянные угловые адаптеры (со стеклянными фильтрами)
- Стеклянные мундштуки для шланга
- Наборы шлангов
- Наборы стеклянных мини шлангов