


## Інструкція з використання вапорайзера

## Arizer Air SE Vaporizer



Arizer Air SE

## Коротка інструкція користувача

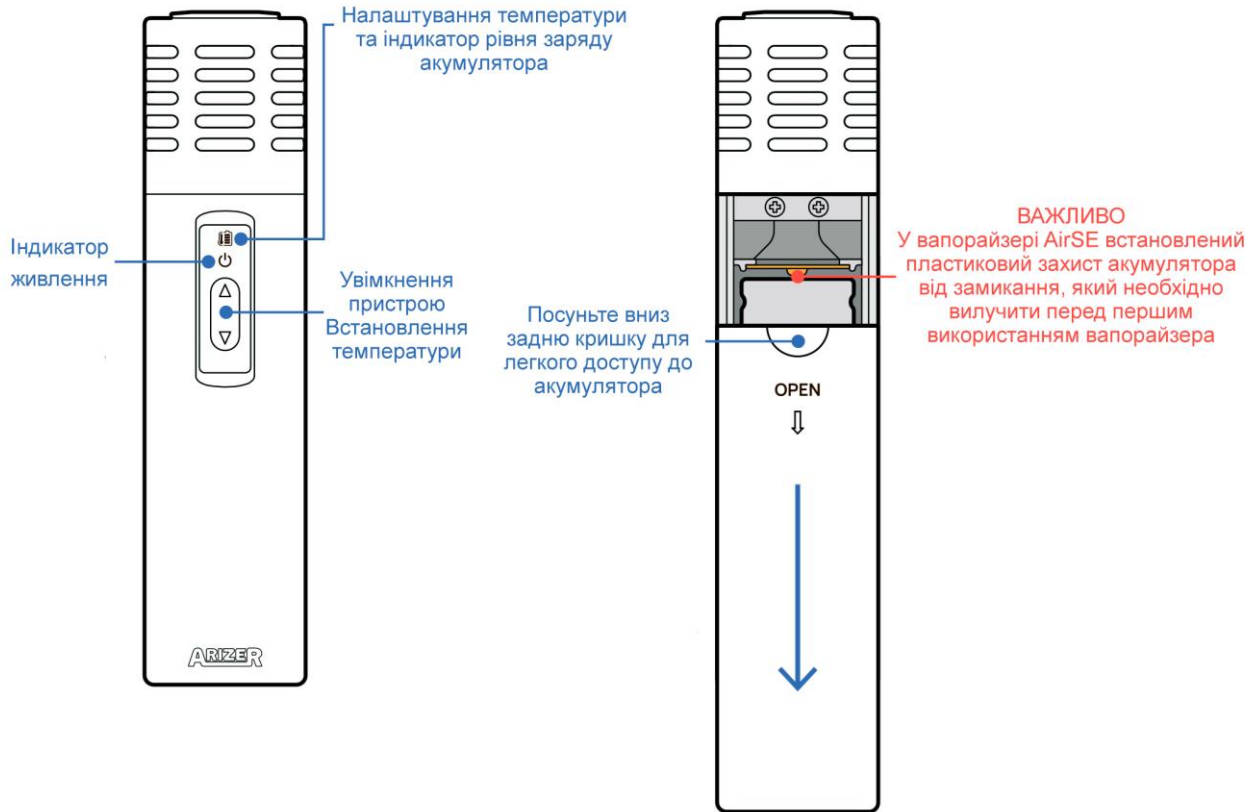

### ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Оптимізована система нагрівання вапорайзера AirSE має 5 встановлених режимів і дуже швидко нагріває пристрій. Відображення режимів температури відбувається за допомогою верхнього світлодіодного індикатора.

ТЕМПЕРАТУРА	РІВЕНЬ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА
180 градусів Цельсія	100%
190 градусів Цельсія	70%
200 градусів Цельсія	40%
205 градусів Цельсія	10%
210 градусів Цельсія	

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

## РІВЕНЬ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

Ця функція дозволяє дізнатися, коли потрібно зарядити акумулятор вапорайзера AirSE або його заміну. Верхній світлодіод блимає один раз під час увімкнення, відображаючи поточний заряд акумулятора.

### 1. НАПОВНІТЬ СКЛЯНУ ТРУБКУ ДЛЯ СУБСТАНЦІЙ


Помістіть грубо подрібнену субстанцію в невелику ємність, після чого вставте в нього скляну трубку і прокручіть, м'яко натискаючи на неї, щоб наповнити її субстанцією. Не тисніть занадто сильно, щоб не наповнити трубку занадто щільно. Наповнення скляної трубки для субстанцій у такий спосіб використовує переваги її конструкції забезпечуючи легкість у її обслуговуванні та її оптимальну роботу.

### 2. ПРИЄДНАННЯ СКЛЯНОЇ ТРУБКИ ДЛЯ СУБСТАНЦІЙ

Перед тим як приєднати скляну трубку для субстанцій, прогрійте пристрій, щоб було легко вставити. Ви можете носити попередньо наповнені скляні трубки для субстанцій у самому вапорайзері AirSE або ж у пластиковому чохлі, призначеному для цього для їх більшої безпеки.

**3. НАТИСНІТЬ ТА УТРИМУЙТЕ** центр кнопок «Угору» та «Вниз» для того, щоб увімкнути пристрій.

### 4. ВСТАНОВІТЬ ТЕМПЕРАТУРУ

Натисніть будь яку кнопку і пристрій почне нагріватися до останньої обраої температури. Натискайте кнопки «Угору» та «Вниз» для того щоб налаштувати температуру. Значок Живлення  буде мерехтіти синім кольором поки пристрій нагрівається та загориться рівним синім кольором, коли пристрій нагріється.

**5. ВДИХАЙТЕ ВИПАРИ** через скляну трубку для субстанцій повільно та плавно. На визначення температури, яку слід використовувати впливають наступні фактори: тип субстанції, вологість субстанції, ступінь її подрібнення

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

та т.п. пробуйте використовувати різні техніки затяжок при різних установках температури для того щоб задоволити свої персональні потреби.

## **ЗВУКОВЕ ОПОВІЩЕННЯ**

Натисніть і утримуйте кнопку «Вгору», щоб увімкнути або вимкнути звукове сповіщення.

## **ТЕРМІН СЛУЖБИ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДКА**

Акумулятори фірми Arizer відповідають строгим стандартам якості. При нормальному використанні вони витримують сотні циклів заряду, перш ніж їхня потужність почне знижуватися. Падіння акумулятора або пристрою може призвести до псування акумулятора, що дуже швидко позначиться на його потужності та термін служби, тому дуже важливо, щоб ви поводитися акуратно з пристроєм та акумулятором.

Залежно від температурних умов та виду використання акумулятор вапорайзера AirSE зазвичай тримає заряд протягом 80 хвилин безперервної роботи після повної зарядки. Заряджання акумулятора займає близько 3 годин або більше, якщо ви використовуєте пристрій під час заряджання. Для заряджання акумулятора необхідний адаптер 5 В або джерело живлення USB.

Коли акумулятор вапорайзера AirSE починає розряджатися, вам не потрібно чекати, поки він повністю зарядиться для використання пристрою. Ви можете частково зарядити акумулятор протягом 15-20 хвилин і використовувати вапорайзер AirSE під час подальшого заряджання акумулятора. Примітка: Вапорайзер AirSE не працюватиме, якщо акумулятор повністю розряджений.

Вапорайзер AirSE має вбудовану захисну функцію, яка оберігає акумулятор від повної розрядки та від перевищення рівня заряду. Користуючись вапорайзером на вулиці, намагайтеся уникати дії стихій на нього і не користуйтеся ним за дуже низької температури навколишнього середовища. Заряджайте акумулятор лише тоді, коли це необхідно. Не зберігайте повністю заряджений або повністю розряджений акумулятор протягом місяця або більше (зберігайте акумулятор частково зарядженим).

Запасні акумулятори фірми Arizer можна придбати на сайті [www.arizer.com](http://www.arizer.com)

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

**+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua**

## ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Здебільшого вапорайзер AirSE не потребує догляду, тому ви можете приділяти більше часу його використанню, ніж чистці! Просто заряджайте або змінюйте акумулятор, коли він розряджається, міняйте заздалегідь наповнені скляні трубки для субстанцій на ходу, не витрачаючи час на те, щоб очистити їх, і зберігайте вашу субстанцію в цих трубках, які легко чистити! Після тривалого використання скляних трубок для субстанцій їх слід почистити для забезпечення нормальної роботи. Для того щоб очистити скляні трубки для субстанцій, просто замочіть їх у ізопропіловому (протирковому) спирті на кілька годин, а потім добре промийте гарячою водою. У більшості випадків ця процедура очистить скляну трубку для субстанцій, і вона буде як нова, але при необхідності ви можете повторити процедуру. Після того як ви очистите скляні трубки для субстанцій, дайте їм повністю висохнути перед використанням.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, РОЗ'ЯСНЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед першим використанням перевірте вміст упаковки та переконайтеся, що всі деталі перебувають у хорошому стані та не були пошкоджені під час транспортування. Перевірте скляні частини пристрою на предмет тріщин та пошкоджень. Пакувальний матеріал, чохли та дрібні деталі можуть становити небезпеку дихальних шляхів. Зберігайте їх у місці, недоступному для дітей, неповнолітніх осіб та домашніх тварин. Спочатку скляні трубки для субстанцій можуть важко входити в пристрій. Якщо ви відчуваєте труднощі при вставці скляної трубки для субстанції, увімкніть вапорайзер, встановіть температуру 200 градусів Цельсія і дайте пристрою прогрітися протягом 1-2 хвилин, після чого повторіть спробу. Для того, щоб позбутися від мікроскопічного сміття, що залишилося від виробництва та упаковки, увімкніть пристрій, встановіть температуру на максимум і дайте йому побути в нагрітому стані протягом 10 хвилин.

**Попередження — Гарячі деталі:** звертайтеся обережно з гарячими деталями та гарячим склом. Не кладіть гарячі деталі на не жароміцні поверхні. Обережно надягніть силіконові жароміцні захисні кришки на гарячі кінці скляних трубок. Дайте повністю охолонути нагрівному елементу та іншим гарячим деталям, перш ніж класти пристрій у сумку, кишеню чи чохол, там, де гарячі деталі можуть завдати шкоди.

Деякі частини пристрою виготовлені з якісного на науковому рівні боросилікатного скла, але навіть боросилікатне скло може розбитися. Тому поводьтеся з пристроєм акуратно. Не допускайте падіння пристрою на тверді

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

поверхні, щоб скло не розбилося або тріснуло. Якщо ви все ж таки упустили пристрій, або він піддавався здавлюванню, перевірте скляні частини перед використанням на предмет тріщин, сколів та інших пошкоджень. Не піддавайте гарячі скляні деталі впливу холодної води або сильних перепадів температури, оскільки це може призвести до тріщин та руйнування скла.

У пристрої є електроніка і крихкі деталі - не кидайте його. Якщо пристрій пошкоджено, не користуйтеся ним. Щоб запобігти удару електричним струмом та займанню, не занурюйте пристрій у рідину та не використовуйте його поруч із водою або іншими рідинами. Не вставляйте і не наливайте нічого в пристрій і не зберігайте його поруч із легкозаймистими матеріалами. Не зберігайте, не використовуйте пристрій в умовах екстремальних температур і не піддавайте їх впливу. Не розбирайте пристрій, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом та ануляції гарантії.

### **НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПРИСТРІЙ УВІМКНЕНИМ БЕЗ НАГЛЯДУ.**

Інформація, що міститься в цій інструкції, надається для допомоги та розуміння різних теорій та практик, а також для підготовки та використання пристрою. Ця інформація не є свідоцтвом на користь пристрою або гарантією ефективності пристрою. Ця інформація жодною мірою не може замінювати професійну консультацію.

Інформація, що міститься в цій інструкції, є допомогою для розуміння різних теорій і практик, підготовки та використання і не є рекламою або гарантією успіху при використанні цієї підготовки. Ця інформація аж ніяк не має наміру замінювати або скасовувати професійні консультації.

Інформація, надана в інструкції, призначається лише для інструктажу та попереджень. Ця інформація жодним чином не є медичним приписом для діагностики, лікування або попередження проблем зі здоров'ям, хворобливих симптомів або хвороб. Консультація лікаря повністю в зоні відповідальності користувача. Цей пристрій не має ліцензії на медичне обладнання, використовуйте його лише за призначенням.

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

**+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua**

## МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАТИ БЕЗПЕКИ

### ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

#### (Прочитайте перед використанням пристрою)

Відмова від ознайомлення з інструкцією, а також недотримання інструкції, неправильне або недбале використання пристрою можуть призвести до травмування. Компанія Arizer, а також компанії-партнери не несуть відповідальності за травми та матеріальні збитки, отримані у зв'язку з використанням або неправильним використанням пристрою. У зв'язку з крихкістю скла компанія Arizer і компанії-партнери не несуть відповідальності за порізи та травми, заподіяні руйнуванням скляних частин виробу. Компанія Arizer і компанії-партнери не несуть відповідальності за травми та опіки, отримані внаслідок торкання гарячих частин пристрою. Компанія Arizer, а також компанії-партнери не несе відповідальності за відмову користувача дотримуватися інструкцій з використання пристрою та інструкцій з техніки безпеки. Купуючи цей пристрій, покупець бере на себе всі можливі наслідки використання літєво-іонних акумуляторів. Якщо вам не підходять ці умови, негайно поверніть пристрій, перш ніж ви почнете користуватися ним. Цей виріб призначено для використання з рослинами, описаними в цій інструкції. Компанія Arizer і компанії-партнери не несе відповідальності за використання пристрою з іншими рослинами. Відрахування компанії за шкоду, заподіяну використанням цього пристрою та його частинами не може перевищувати вартість самого виробу. **ВАЖЛИВО** дотримуйтесь законів вашої країни. Не всі маслянисті субстанції, рослини та субстанції законні у різних штатах та країнах. Почитайте закони вашої країни або штату, перш ніж замовляти субстанції. Цей пристрій призначений лише для легального використання.

#### Запобіжні заходи при роботі з акумулятором та попередження

Акумулятори літєві нестабільні. Відмова від прочитання та дотримання цієї інструкції може призвести до травм, пожеж та псування майна при неправильній зарядці або неправильному поводженні з акумулятором.

- Обережно звертайтеся з акумулятором, ніколи не кидайте його.
- Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор 18650 компанії Arizer.

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

- Використовуйте лише акумулятори 18650 та зарядні пристрої Arizer. Не використовуйте зарядні пристрої та акумулятори інших або невідомих фірм.
- Літієві акумулятори можуть вибухнути або спалахнути, якщо вони неправильні, а також якщо вони пошкоджені.
- Не намагайтеся розібрати акумулятор Arizer Air та використовуйте його лише за призначенням, а також не використовуйте пошкоджені або несправні акумулятори.
- Акумулятори 18650 компанії Arizer розроблені за суворими стандартами та призначені для використання лише з пристроями Arizer AirSE.
- Дотримуйтесь полярності, коли ви вставляєте акумулятор у вапорайзер Arizer AirSE, а також у зарядний пристрій AirSE.
- Якщо ви не користуєтесь акумулятором, будь ласка, зберігайте його в сухому прохолодному місці у пластиковому контейнері, подалі від металевих предметів.
- Не зберігайте повністю заряджені та повністю розряджені акумулятори протягом тривалого часу (місяць і більше).

Ніколи не викидайте акумулятор 18650 Arizer у відро для сміття і не викидайте в контейнери для збору неробочих батарейок. Якщо ви втратили акумулятор або помітили на ньому механічне пошкодження, зробіть таке:

1. Покладіть акумулятор у сухе місце і не чіпайте його протягом години, якщо в акумуляторі сталося коротке замикання, і він починає грітися.
2. Перевірте, чи не нагрівається акумулятор. Якщо так, то залиште його остигати.
3. Для більшої безпеки загорніть акумулятор у паперовий рушник та обмотайте скотчем.
4. Покладіть акумулятор у коробку та напишіть на ній «Літієво-іонний акумулятор» та віднесіть на завод з переробки хімічних відходів.

### **Попередження щодо контрафактних акумуляторів та акумуляторів низької якості**

Користувачі повинні бути уважними при купівлі акумуляторів, оскільки останнім часом з'явилося багато підробок та акумуляторів низької якості, які продаються в інтернет магазинах, інтернет аукціонах та різних інтернет сайтах. Використання підробок та акумуляторів низької якості можуть призвести до

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

**+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua**



короткого замикання в них, що спричинить спалах або вибух, що, в свою чергу, призведе до псування майна та/або травм. Використання підробок та акумуляторів низької якості можуть суттєво погіршити роботу та скоротити термін служби вапорайзера AirSE, призвести до його поломки, створити небезпечну ситуацію та анулює всі гарантії.

## Гарантійна інформація

Вапорайзер AirSE має довічну гарантію на нагрівальний елемент та має обмежену річну гарантію на відсутність дефектів матеріалів та складання. Гарантія не поширюється на акумулятор. Гарантія не розповсюджується на скляні трубки. Для гарантійного обслуговування необхідно надати оригінал чека. Гарантія не передається іншій особі, що починає діяти з дня покупки і не продовжується, і не поновлюється після сервісного обслуговування. Повернення виробу здійснюється з допомогою покупця. Фірма Arizer на власний розсуд замінить або полагодить виріб. Гарантія не поширюється на пристрої з пошкодженнями внаслідок падіння, стороннього втручання, ремонту чи спроб ремонту в неавторизованих сервісних центрах, модифікації пристрою, неправильного використання або нецільового використання.

## Усунення несправностей

Якщо у вас виникнуть проблеми з використанням вапорайзера AirSE, напишіть лист і експерт зі служби підтримки компанії Arizer зв'яжеться з вами настільки швидко, наскільки це можливо для того, щоб допомогти вам знайти найкращий спосіб усунення проблеми. Для обробки вашого запиту, будь ласка, опишіть проблему, напишіть ваше повне ім'я, вашу адресу, серійний номер пристрою (перебувати на нижній частині пристрою) та додайте копію чека.

Для отримання додаткової інформації та підтримки, будь ласка, відвідайте сайт [www.arizer.com/support](http://www.arizer.com/support) або напишіть нам електронний лист за адресою [service@arizer.com](mailto:service@arizer.com).

Розроблений в Канаді, зібраний в Китаї

©2023 Arizer. Всі права захищені. Arizer, логотип Arizer, та AirSE є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком фірми Arizer у Канаді, США, Європі, Азії та інших юрисдикціях.

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua



переклад українською мовою з ОРИГІНАЛУ

Для отримання додаткової інформації та підтримки, будь ласка, відвідайте сайт [www.arizer.com/support](http://www.arizer.com/support) або ж напишіть нам електронний лист за адресою [service@arizer.com](mailto:service@arizer.com)

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua